

Bilaga 4 – Slamavskiljare och markbädd

Slamavskiljare **Ny, kommer att anläggas**Fabrikat: Våtvoly: m³ Testad och godkänd (EN 12566-1) för st hushåll eller antal personer Förankras Typ av förankring:..... **Befintlig, kommer att användas** P-märkt T-rör monterat Foto av slamavskiljareÅlder Antal kamrar: Våtvoly:.....m³**Pump och fördelningsbrunn** Pump kommer installeras Integrerad i slamavskiljaren Separat pumpbrunnFinns larmfunktion: Ja Nej Fördelningsbrunn kommer installeras**Fosforavskiljning** Efterbehandling Fosforfällning (före slamavskiljning) Fosforfälla (efter slamavskiljning) Annat, ange:

Fabrikat/modell:

Beskriv omhändertagandet:.....

 Serviceavtal tecknas**Efterbehandling - Markbädd** Normal Upplyft Tät (gummiduk) TrycksattAntal spridarledningar:.....st Längd per st:.....m Avstånd mellan spridarledningar..... m Yta:.....m² Luftning av spridarledningar och uppsamlingsledningarProvtagningsbrunn för utsläpp av renat avloppsvatten finns: Ja Nej Utsläppspunkt, vatten från avloppsanläggningen leds till:.....**Moduler/kassetter***Bifoga tillverkarens tekniska beskrivning av modulerna med ansökan*

Fabrikat..... Antal:.....st


Spridningsbäddens längd och bredd:..... Yta:.....m² Luftning av moduler Typritning bifogasDimensioneringen är gjord efter LTAR-värde: Ja Nej Utsläppspunkt, vatten från avloppsanläggningen leds till:.....**Grundvattenrör** Ange nivåskillnaden mellan spridar rör och nivå rörets botten:.....

(Bör vara minst 150 cm)


Var god vänd

Profilskiss (beskrivning av markbädd och läggningsdjup)


1. Materialavskiljande skikt
2. Spridningslager består av
 Makadam Naturgrus
 Tjocklekcm
 Kornstorlek mm
3. Övergångslager består av:
 Tjocklekcm
 Kornstorlekmm
 Geotextilduk
4. Markbäddsand består av:
 Tjocklekcm
 Kornstorlekmm
5. Övergångslager består av:
 Tjocklek cm
 Kornstorlek mm
6. Dräneringslager består av:
 Tjocklek cm
 Kornstorlek mm

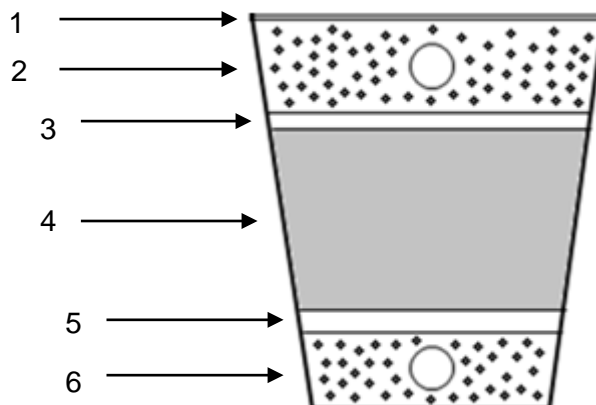

Rita in markbäddens placering i förhållande till befintlig marknivå på skissen nedan.



Exempel

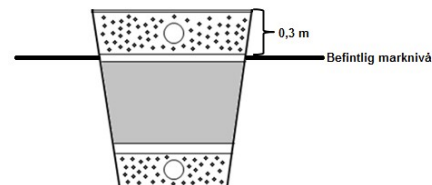

Tvättat material bör alltid användas. För krossprodukter är tvättning ett krav.

Längdsektion (skiss över markbädd)

Exempel

